



## Cable de Red Cat6a S/FTP, 2.1 m, Negro

Cobre, 26 AWG, RJ45, conector con 50 micras

SKU: 741484 | EAN-13: 0766623741484 | UPC: 766623741484

### CONÉCTATE FÁCILMENTE A TU RED

Potencia tu red con los cables de conexión Ethernet Intellinet Network Solutions en categorías Cat5e, Cat6 y Cat6a, desarrollados para ofrecer conexiones más rápidas, estables y seguras en cada aplicación. Disfruta de transmisiones claras y un desempeño confiable al conectar fácilmente computadoras, routers, módems, switches, puntos de acceso o salidas de pared, asegurando una conectividad eficiente tanto en el hogar como en la oficina.

Fabricados bajo estrictos estándares internacionales TIA/EIA e ISO, estos cables garantizan compatibilidad total y calidad profesional. Son ideales para redes 10/100/1000BASE-T y ofrecen soporte de hasta 10 Gbps con Cat6a, convirtiéndose en la solución perfecta para entornos empresariales, centros de trabajo y aplicaciones de alto consumo de datos que exigen rendimiento continuo y seguridad en la transmisión..


### Features:

- Categoría 6 Aumentada (Cat6a)
- S / FTP con blindaje de trenzado de aluminio y lámina de aluminio mylar alrededor de cada par
- Contactos chapados en oro para una mejor conexión
- Cable de par trenzado completamente blindado
- Cable con forro PVC para mayor flexibilidad y durabilidad
- Botas de seguridad para evitar que se atore el cable
- 5 años de garantía\* (\*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

### Especificaciones:

- S/FTP
- Certificado a 500MHz
- Aprobado por EIA/TIA
- ISO/IEC 11801
- UL
- Cuatro pares
- 26 AWG
- Conector RJ45 con 50 micras chapado en oro

Este cable presenta el blindaje "S / FTP" con S (blindaje de trenza de aluminio) y FTP (par trenzado laminado, una pantalla de aluminio-mylar alrededor de cada par). Esto también se conoce como PiMF (pares en lámina metálica).

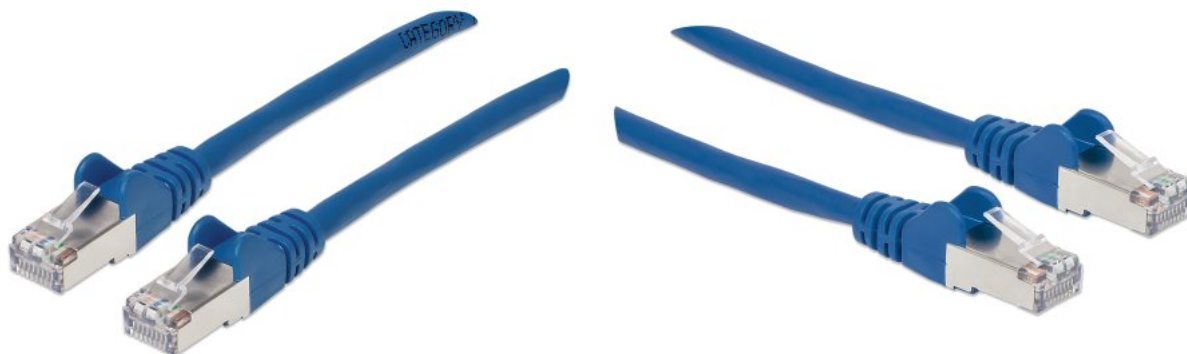



#### GREAT SHIELDING FOR MAXIMUM SIGNAL QUALITY

This cable features the shielding "S/FTP":

- S = braid shielded;
- FTP = foiled twisted pair:  
an aluminum foil screen around each  
pair (aluminum-mylar, referred to as PIMF)

